

## 手持式HD-SDI/SD-SDI 信号发生器/监测仪

- HD-SDI和SD-SDI视频信号与嵌入音频发生器及视音频监测仪一体机
- 非常适用于高清和标清数字格式相关的监测，实况制作摄像机设置，设备安装或信号路径问题的解决。
- 可选用一组锂电池或碱性AA电池来供电
- 标准附件包括遮阳板，测针，可充电锂电池组，交流电源适配器，串行通讯电缆，可挂在皮带上的皮套



特性:

多功能

- 彩色监视
- 矢量显示
- 波形监视
- 测试信号发生
- 嵌入音频监视
- 串行信号分析

多格式




- HD-SDI
- SD-SDI
- 便携手持式，PDA尺寸
- 带电池整机重量不超过0.5KG
- 集成式320X240 彩色LCD 显示器
- 触摸屏操作



- 1路带环通的HD/SD-SDI输入
- 2路HD/SD-SDI测试信号输出
- 1路立体声耳机输出可用于监听嵌入音频信号



# HD-STAR 三维图

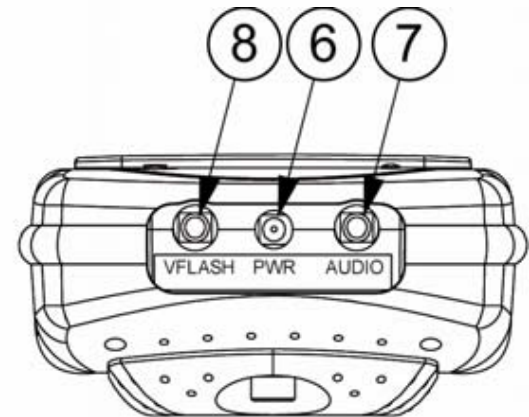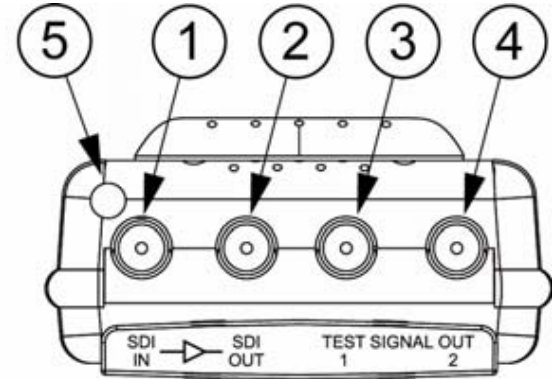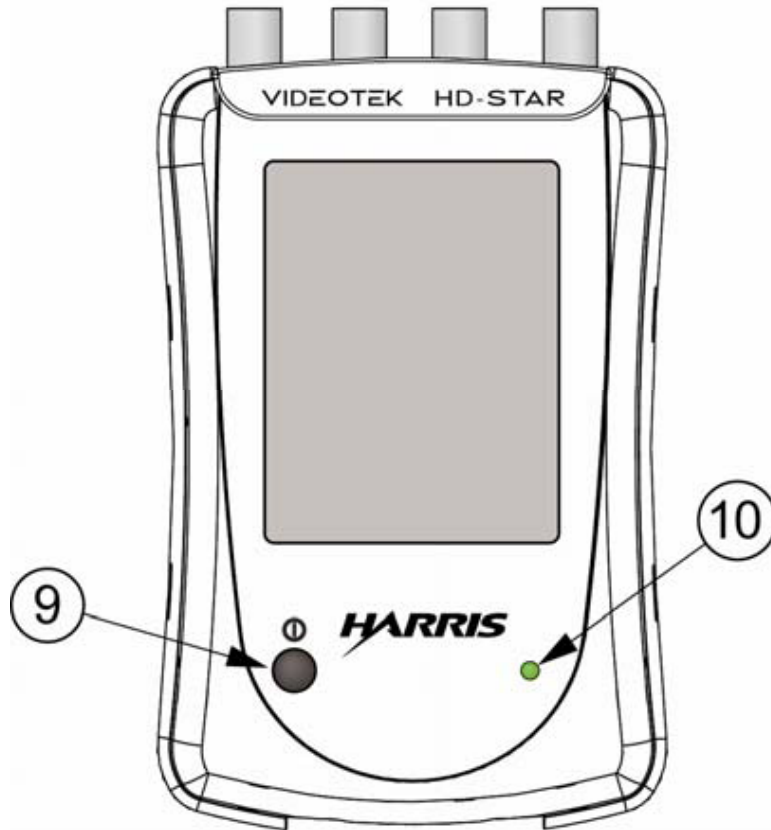

部件	标识	描述
1	SDI Input	HD-SDI and SD-SDI , 输入BNC母头; 75 Ω
2	SDI output	BNC 母头, SDI-输入信号的有源环通接口
3	TEST SIGNAL OUT 1	HD-SDI 或 SD-SDI 测试信号输出, BNC 母头
4	TEST SIGNAL OUT 2	HD-SDI 或 SD-SDI 测试信号输出, BNC 母头
5	(Stylus Container)	触笔不用时存放的槽位
6	PWR	5.0V 直流电充锂电池的充电口 或直接给HD-STAR 供电
7	AUDIO	3.5 mm 耳机母头, 立体声输出用来监听嵌入式音频
8	VFLASH	3.5 mm 耳机母头, 通过随机提供的线缆用来升级HD-STAR
9	⊖ (Power Button)	电源开关
10	LED	多种颜色指示充电状况 黄灯 – 电量低 (如果按装了锂电池, , 即使电量非常低也会显示黄灯) 红灯 – 正在充电 绿灯 – 电池已充完